



Spi / Asy measurement form

Date

Owner

E-mail

艇種 / 船名

Sail number

JPN-

Harbour

スピンハリヤードを上げてメジャーで計測:

ISP

 m

フォアトライアングルの高さ スピンハリヤードのトップから シアライン（※キャビンの屋根ではなくデッキライン）までの高さ

A

 m

トップからタックポイント（金具）までの距離

B

 m

トップから、シュラウドの外側を通るシートブロックまでの距離

写真も添付をお願いします。

- ・艇全体を横から写した写真
- ・バウ～タックポイント付近の写真

など

ハリヤードを下ろし、タックポイント（金具）からの寸法を計測:

TPS

 m

タックポイントからマスト前面まで

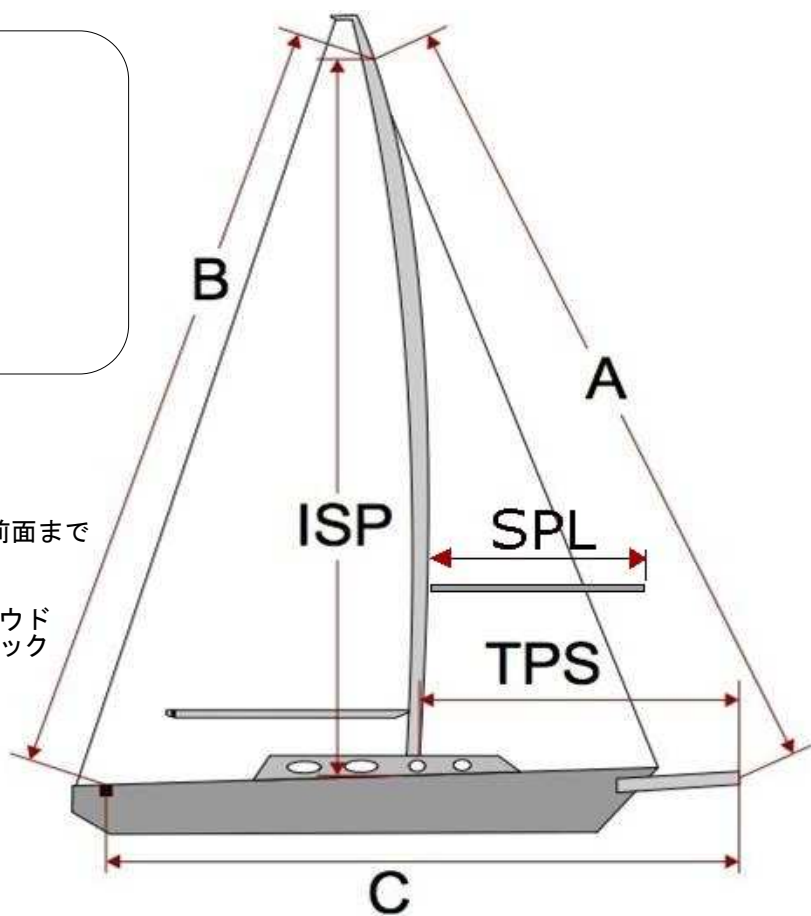
C

 m

タックポイントから シュラウドの外側を通して シートブロックまでの距離

スピンポール長 (スピン製作の場合)

SPL

 m

仕様 (選択) ☐ スナッファー ☒ ファーリング ☐ レーシング ☐ クルージング

タックポイント ☐ バウ ☒ バウスプリット ☐ ポール ☐ タッカー

補足:

注: 風の弱い日に、伸びにくい巻き尺を使用してください。
ロープは伸びやすいので計測には代用しないようお願いします。